

電波吸収体


Radio Wave Absorber

■フェライト電波吸収体

Ferrite Absorber

品名	寸法 (mm)	厚み (mm)	重量 (g)	電波吸収特性	穴
TFA-100WA-6.7N	100×100	6.7	340	-20dB以上 (at30~300MHz)	無
TFA-100WA-6.7					有

TFAシリーズ

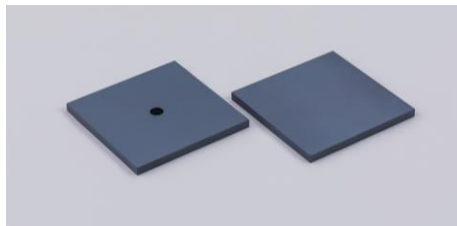


■マイクロ波帯電波吸収体(ウレタン)

For Microwave Ranges Absorber (Urethane)

品名	寸法 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	山数	電波吸収特性 (参考代表値)
TUP-10	600×600	100	0.7	15×15	-30dB (1.9GHz)
TUP-20		200	1.2	8×8	-30dB (1.3GHz)
TUP-30		300	1.7	6×6	-30dB (700MHz)
TUP-45		450	2.5	4×4	-30dB (500MHz)
TUP-60		600	3.0	3×3	-30dB (300MHz)
TUP-100		1,000	4.6	2×2	-30dB (300MHz)

TUPシリーズ

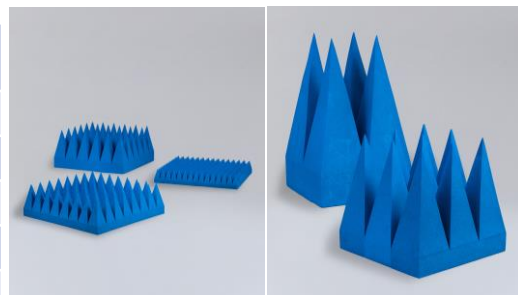

品名	寸法 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	電波吸収特性 (参考代表値)
TUF-30	600×600	30	0.3	-20dB (2GHz)
TUF-60		60	0.7	-20dB (1GHz)
TUF-90		90	1.0	-20dB (800MHz)
TUF-120		120	1.3	-20dB (500MHz)

TUFシリーズ



■マイクロ波帯電波吸収体(硬質PP)

For Microwave Ranges Absorber (Hard PP)

品名	寸法 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	山数	電波吸収特性 (参考代表値)
TPP-30	600×600	290	2.0	3×6	-30dB (700MHz)

TPP



■複合型電波吸収体

Hybrid Absorber

フェライト電波吸収体との組み合わせにより、広帯域(～GHz)における吸収特性を発揮。

※単品での販売は不可となります。

(フェライト電波吸収体との組み合わせによるご検討の際は別途ご相談下さい。)


TMA



TPAシリーズ



TUAシリーズ



株式会社テクノサイエンスシステムズ

〒213-0023 神奈川県川崎市高津区子母口398番地
TEL.(044)750-0990(代表)
FAX.(044)750-0991
<https://tsscorp.co.jp/>
お問い合わせ(E-Mail):tss_toiawase@tsscorp.co.jp