

マイクロ波暗室・RVC・シールドルーム


Microwave Fully Anechoic Chamber • RVC • Shielded Room

tss
a tsj group company

■アンテナ評価用電波暗室

Anechoic Chamber for Antenna Measurements

	大型	小型
暗室シールド内寸法	20.0L × 12.0W × 12.0H (m)	5.0L × 3.0W × 3.0H (m)
無響特性	-35dB以下 (1GHz) -40dB以下 (3GHz, 10GHz, 40GHz)	-25dB以下 (1GHz) -40dB以下 (3GHz, 10GHz, 40GHz)
Quiet Zone	Φ1.5m球	Φ0.5m球
シールド性能	100dB (at150kHz~40GHz)	100dB (at500kHz~40GHz)
電源線遮蔽率 (カタログ値)	100dB (at150kHz~40GHz)	100dB (at500kHz~40GHz)

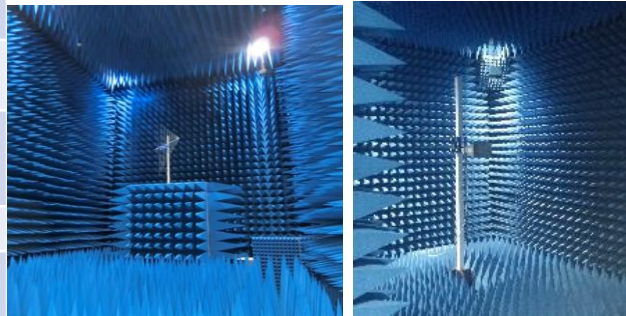

■リバレーションチャンバー

Reverberation Chamber

シールド内寸法	8.0L × 5.0W × 3.0H (m)
テストボリューム	3.0L × 1.5W × 1.5H (m)
周波数範囲	150MHz~6GHz



■シールドルーム


Shielded Room

シールド内寸法	ご要望に応じご提案致します。
シールド性能	100dB以上 (at150kHz~1GHz) 80dB以上 (at1GHz~18GHz)
電源線遮蔽率 (カタログ値)	100dB以上 (at150kHz~1GHz)



空調開口(ハニカム)

コネクタパネル・貫通管



スイング式・無段差・半自動タイプ

スイング式・有段差・手動タイプ



※用途・運用方法・設置場所寸法制約等、各種ご提案致します。ご相談下さい。

株式会社テクノサイエンスシステムズ

〒213-0023 神奈川県川崎市高津区子母口398番地
TEL.(044)750-0990(代表)
FAX.(044)750-0991
<https://tsscorp.co.jp/>
お問い合わせ(E-Mail): tss_toiawase@tsscorp.co.jp